

MANUAL DE INSTALAÇÃO LINHA REVESTIDA: PRODUTOS AUTOADESIVOS

Sobre o produto

- Este produto foi fabricado em madeira MDF e revestido com uma lâmina PET para acabamento final e cor. Possui em seu verso um adesivo de alta resistência para aplicação direta na superfície.
- Uso: o produto é recomendado somente para aplicações em ambientes internos, que não sofram contato com fonte de umidade ou calor intenso.
- A tonalidade do revestimento pode sofrer variações em diferentes lotes de produção. Se for o caso, entre em contato com o fornecedor antes do assentamento.
- É aconselhável aplicar este produto ao fim da obra, evitando contato com demais resíduos como poeiras, tintas e outros materiais.
- Faça uma pré montagem para avaliação e definição do sentido de paginação antes da aplicação.
- Aclimate o produto no ambiente em que será instalado por pelo menos 48 horas antes da aplicação.
- A estocagem, quando ocorrer, deve ser em local coberto, seco, livre de insolação e sobre um estrado.

Preparação da parede

- A superfície precisa ser plana, lisa, sem irregularidades superficiais, completamente limpa (sem poeira) e seca (livre de umidade de condensação). O solvente recomendado para limpeza da superfície é o álcool isopropílico.
- Substratos porosos como concreto, madeira, MDF, entre outros, irão requerer a aplicação prévia de um selador para garantir uma superfície coesa.
- Para superfície pintada recentemente, assegure-se que ela esteja completamente seca antes da instalação. O recomendado é aguardar o prazo mínimo de 72 horas após a pintura.

O que você vai precisar

1. Serra circular
2. Nível
3. Trena
4. Caneta

ATENÇÃO /CUIDADO FUNDAMENTAL

Nos encontros da paginação com o piso, paredes e teto, é necessário deixar um espaço de dilatação para suportar possíveis contrações e dilatações normais da madeira:


- Para áreas com até 3 metros de extensão, deve-se deixar no mínimo 6mm de espaço de dilatação nas bordas da paginação.
- Para paginações de extensão maior, este espaço de dilatação deve ser aumentado proporcionalmente.

Assentamento


- Retire a película protetora evitando tocar na superfície do adesivo. Evite sujar ou molhar a superfície do adesivo.
- Aplique encostando levemente a peça até assegurar-se que seu posicionamento esteja correto para evitar que a peça se prenda na parede numa posição desalinhada.
- Conferido o alinhamento, pressione a peça com vigor para garantir a boa adesão.
- A temperatura ideal para aplicação do produto está entre 15°C e 38°C. Entretanto, se a peça for aplicada na temperatura adequada, a força de adesão resistirá mesmo nas temperaturas mais baixas ou mais altas (até 60°C).
- Para adequação do tamanho das peças às dimensões das superfícies onde serão aplicadas, use uma serra circular apropriada, com serra de corte de madeira, tomando as seguintes precauções:
 - Faça uma linha de marcação do corte no verso da peça;
 - Faça o corte com o verso da placa voltado para cima, alinhado com a linha demarcada.

DESENHO ILUSTRATIVO


1. Escolha o padrão de paginação, se na vertical ou horizontal, e por onde deseja iniciar a paginação.

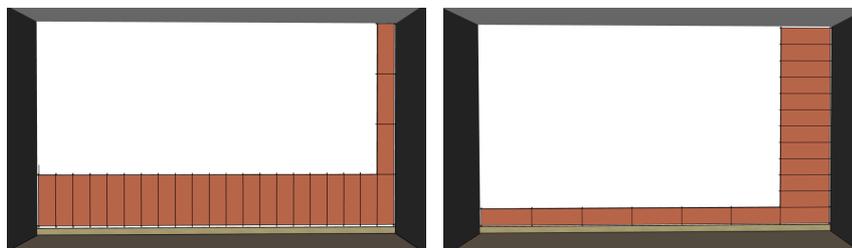

2. Desenhe as linhas de referência: Desenhe na parede uma linha horizontal e uma linha vertical, niveladas, para referência das primeiras fileiras, sempre reservando a distância para dilatação. Aplique a primeira peça de acordo com a linha de referência.



3. Continue adicionando as peças nas linhas e referência até completar a parede.

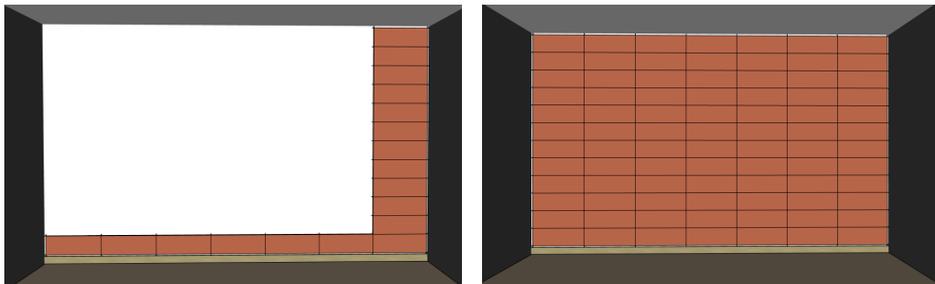

Limpeza e conservação

Para limpeza pode-se utilizar flanela seca, escova com cerdas macias, espanador e/ou aspirador de pó. Caso seja necessário, um pano levemente umedecido com água. O contato com produtos à base de solvente pode alterar e/ou danificar o revestimento.

Garantia

Este revestimento possui garantia de 5 (cinco) anos, com validade a partir da data de aquisição dos produtos e cobre defeitos de fabricação, desde que a instalação e utilização estejam de acordo com os requisitos deste manual.

Informações:

Acesse: www.decopainel.com.br

Email: comercial@decopainel.com.br

Ligue: +55 (48) 3437-4488